KIUSO

Clase 5

KIUSO

Puertas GRADO 5

Puertas con todas las exigencias de las Órdenes Ministeriales INT 317:2011 para proteger recintos como joyerías, armeros, empresas de seguridad, etc. sin descuidar la elegancia.

Puertas de Grado 5

CARACTERÍSTICAS

1 Hoja de acero con refuerzos de omegas y contra omegas formando un conjunto compacto. Con refuerzos templados anticorte en su interior. Relleno de aislante ignífugo.

2 Cerradura de alta seguridad con cuatro bulones.

3 Dos pestillos antirretroceso con sistema de tres bulones anticorte.

4 Barra superior e inferior.

5 Cerco de acero con refuerzos de protección de los bulones de cerradura y pestillos.

6 5 bisagras de acero diseño propio sobre rodamiento a bolas.

7 Panelable.

8 Con perfilería que solapa la puerta y burlete aislante.

Opciones de Configuración

APERTURA	CERRADURAS	PROTECTORES	CILINDROS	OTROS
Interior	Cilindro	Standard.	Iseo R7	Cerradero eléctrico
Invertida (en sentido de la evacuación)	Doble cilindro (4+2 bulones)	THS	Iseo R90	Pasacables
	Electrónica		Kaba Matrix	Antibala FB2
	Antipánico		Kaba Expert	
	Emergencia		Keso 8000	

PRUEBAS DE RESISTENCIA

Todos los ensayos anti-efracción deben realizarse en un laboratorio acreditado por ENAC (Ministerio de Industria).

Se realizarán los ensayos para garantizar que se han superado el nivel de resistencia de acuerdo a la norma UNE EN 1627:2011.

Una puerta grado 5 debe resistir un ataque con cualquiera de las herramientas indicadas en la imagen durante, al menos, 40 minutos en total, de los cuales al menos 15 minutos serían de ataque efectivo.

tecnalia Inspiring Business

www.tecnalia.com

ENAC

Nº INFORME	12_03152
CLIENTE	SEGURIDAD REINA, S.A.
PERSONA DE CONTACTO	José Ángel San José
DIRECCIÓN	C/ Brisell, 14 - Pol. Industrial San Marcos 28906 – Getafe (MADRID)
OBJETO	ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN (UNE-EN 1627/1630:2011)
MUESTRA ENSAYADA	Puerta acorazada Ref.: "Clase 5 aligerada"
FECHA DE RECEPCIÓN	27.08.2012
FECHA DE ENSAYO	27.08.2012 – 04.09.2012
FECHA DE EMISIÓN	10.10.2012

tecnalia Inspiring Business

Iñigo Goenaga — Técnico de laboratorio — Sistemas y Productos Construcción-Servicios

Maite Gurutxaga — Responsable de Acreditación — Sistemas y Productos Construcción-Servicios

KIUSO

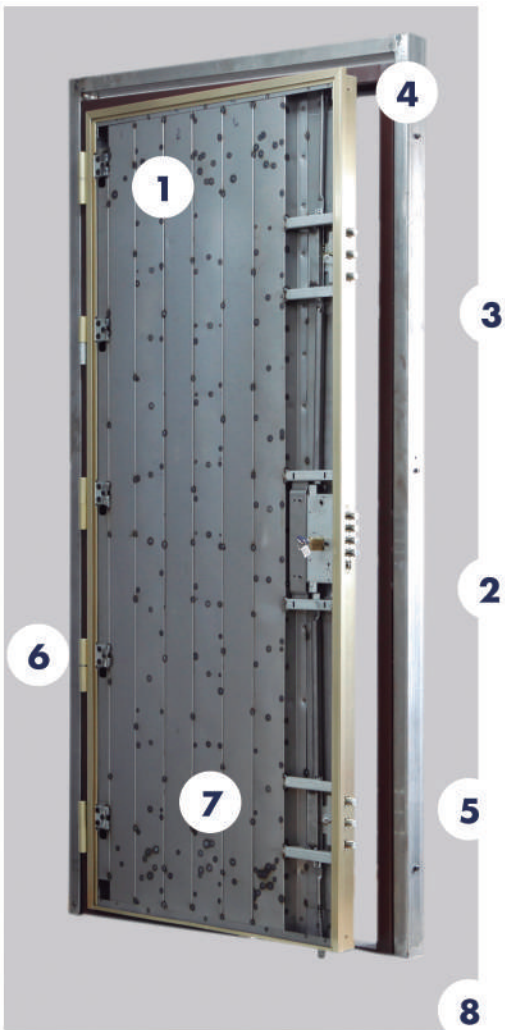

Apertura hacia interior

Apertura invertida
(en sentido evacuación)

Puertas de Grado 5

OBLIGATORIEDAD DE USO DE PUERTAS DE GRADO 5

La Orden del Ministerio del interior INT 317:2011 establece la obligatoriedad de uso de puertas de grado 5 según norma UNE EN 1627:2011 en los siguientes establecimientos:

* Joyerías y platerías
* Tiendas de compro oro
* Armeros
* Galerías de arte
* Tiendas de antigüedades

CERTIFICADO DE PRODUCTO

AENOR mediante una auditoría de calidad y toma de muestras certifica que las puertas fabricadas corresponden con la muestra ensaya, emitiendo el denominado certificado de producto.

Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

055/000066

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SEGURIDAD REINA, S.A.

con domicilio social en: CL Cartagena, 9 -Polig Estación 28320 PINTO (Madrid - España)

suministra: Puertas peatonales resistentes a la efracción

conformes con: UNE-EN 1627:2011 (EN 1627:2011)

Nombre comercial: CLASE 5 ALIGERADA (CLASE 5 ALIGERADA)
Clase de resistencia: RC5
Dimensiones mínimas (mm): 1602 x 720 x 50
Dimensiones máximas (mm): 2202 x 990 x 50

Centro de producción: CL Brinell, 14 Poll. Ind. San Marcos 28906 GETAFE (Madrid - España)

Sistema de certificación: El esquema de certificación cumple con los criterios establecidos para el sistema nº 5 en la Guía ISO/IEC 67:2004. El esquema, definido en el Reglamento Particular de AENOR RP 15.04, incluye ensayos iniciales del producto, inspección y comprobación del sistema de la calidad aplicado para su elaboración. Estas actividades se repiten anualmente.

Fecha de emisión: 2012-09-12
Fecha de expiración: 2017-09-12

Angelo BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación | Génova, 6. 28004 Madrid. España Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con nº 1/C-PR003.055

CERTIFICADO ANTIBALA FB2

En caso de requerir una certificación de bala hará el ensayo otro laboratorio acreditado.

Siendo exigible el nivel FB2 para recintos de caja de:

* Administraciones de lotería
* Despachos de apuestas mutuas
* Casinos de juegos
* Y otros varios

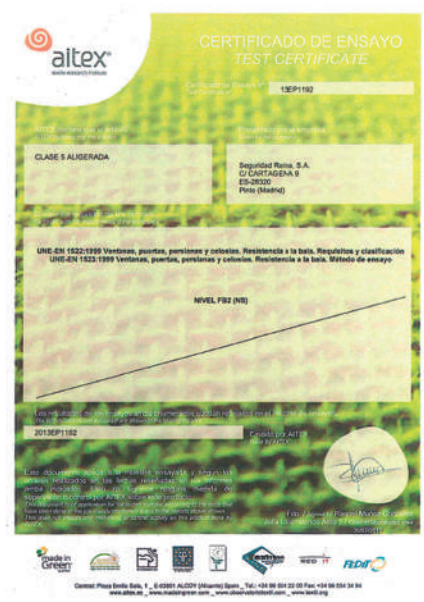

aitex

CERTIFICADO DE ENSAYO
TEST CERTIFICATE

15EP1192

CLASE 5 ALIGERADA

Seguridad Reina, S.A.
C/ CARTAGENA 9
ES-28320
Pinto (Madrid)

UNE-EN 1522:1999 Ventanas, puertas, persianas y celosías. Resistencia a la bala. Requisitos y clasificación
UNE-EN 1523:1999 Ventanas, puertas, persianas y celosías. Resistencia a la bala. Método de ensayo

NIVEL FB2 (NB)

2013EP1192

KIUSO

KIUSO