


N° de ID. 37276-047
Modelo IO90.195.120.K3.WDC

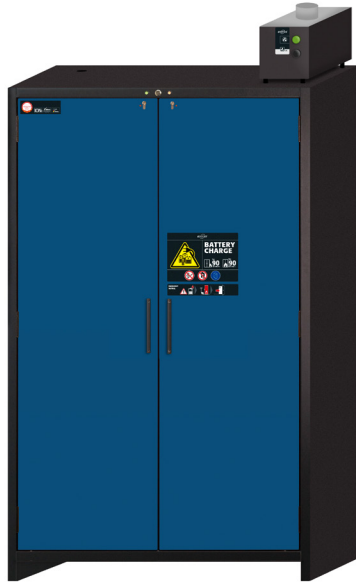

Armario de seguridad ION-STORE-90
Modelo IO90.195.120.K3.WDC, color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en azul genciana (RAL 5010)

Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio con sistema integrado de advertencia de 3 etapas y supresión de incendios

Funcionamiento / construcción:

- **Construcción sólida y duradera:** Cuerpo exterior con recubrimiento de melamina, de alta calidad y resistente a arañazos, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- **Manipulación fácil y cómoda:** Las puertas incluyen un dispositivo hidráulico de cierre permanente y se abren aplicando una fuerza mínima
- **Ningún uso no autorizado:** Puertas con cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- **Transporte sencillo:** Zócalo de transporte integrado
- **Fácil instalación:** Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- **Ventilación:** ventilación técnica integrada para evitar la acumulación de calor, rueda giratoria en la rejilla de salida como indicador de ventilación técnica suficiente
- **Protección completa:** protección contra incendios de 90 minutos del exterior al interior (tipo 90 / tipo probado de acuerdo con EN 14470-1) y resistencia al fuego de más de 90 minutos para incendios del interior al exterior.
- **Almacenamiento y carga seguros:** sistema instalado de advertencia de 3 etapas y supresión de incendios que incluye detector de humos, sensor de temperatura, alarmas visual y acústica y unidad de supresión de incendios; se activa automáticamente en caso de incendio; enchufe listo para la conexión a la red eléctrica.

Dimensiones	
Anchura (externa)	1 193,00 mm
Profundidad (externa)	615,00 mm
Altura (externa)	2224,00 mm
Anchura (interna)	1050,00 mm
Profundidad (interna)	522,00 mm
Altura (interior)	1647,00 mm

Las dimensiones interiores útiles pueden diferir dependiendo del interior.

Pesos / Cargas	
Opcionalmente con ventana de vidrio	424 kg
Carga distribuida	531,00 kg/m ²
Carga máxima	600 kg

Ventilación	
Conducto de ventilación	75 NW
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	230 V
Consumo de potencia en servicio	47,5 W


Potencia total de las regletas de enchufes	
Fusible monofásico	16 A
Potencia monofásico	3,68 kW

Fusible trifásico	3 x 16 A
Potencia trifásico	11,04 kW


Colores disponibles / Tipo de superficie	
Código de color del cuerpo	RAL 7016
Color del cuerpo	gris antracita
Superficie del cuerpo	estructura
Código de color de la puerta / del cajón	RAL 5010
Color de la puerta / del cajón	azul genciana
Superficie de la puerta / del cajón	estructura

Información general	
Número de puertas	2
Ángulo de apertura de la puerta	89,50°
Profundidad con las puertas abiertas	1166 mm
Ancho de entrada del zócalo de transporte	1120 mm
Altura de entrada del zócalo de transporte	90 mm
Número de aduana	94032080

Vista frontal

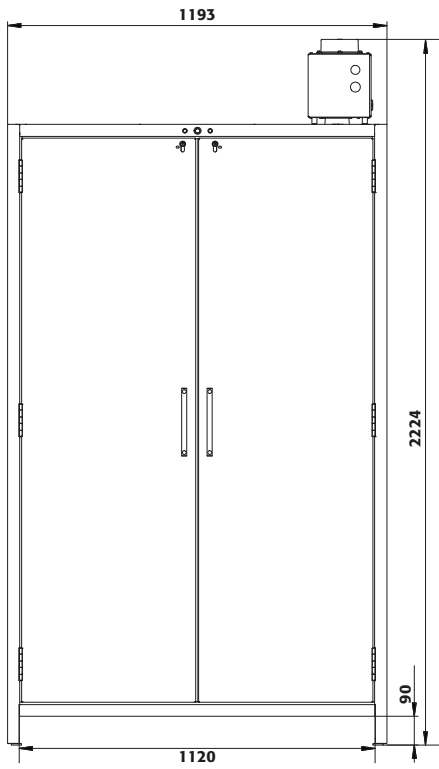

Vista lateral

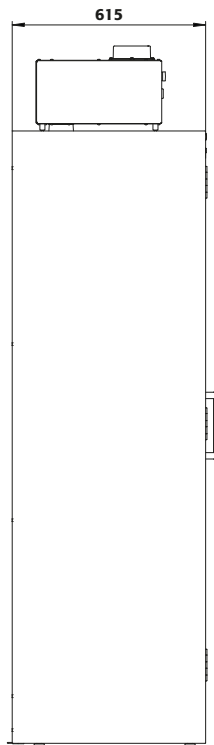

Vista en sección

