


N° de ID. 33286-040
Modelo FX90.229.120.MV

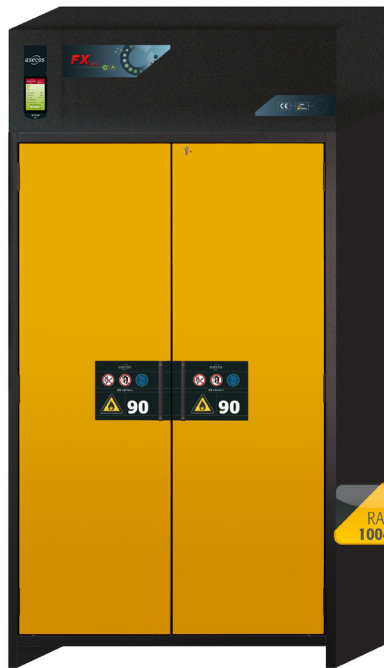

**Armario con recirculación filtrante monitorizada
FX-CLASSIC-90**
Modelo FX90.229.120.MV, color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004)

Almacenamiento seguro y homologado de líquidos inflamables y otras sustancias peligrosas en lugares de trabajo

Funcionamiento / construcción:

- **Construcción sólida y duradera:** Cuerpo exterior con recubrimiento de melamina, de alta calidad y resistente a arañazos, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- **Dos en uno:** Dos compartimentos (división vertical) permiten el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en un armario
- **Manipulación fácil y cómoda:** Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- **Ningún uso no autorizado:** Puertas con cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- **Transporte sencillo:** Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional
- **Fácil instalación:** Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

Sistema de recirculación con filtro

- Ideal para la instalación en espacios de trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 39 dB(A)
- Con filtro multietapa de gran eficiencia
- Sistema electrónico para control de salida de aire y filtro, incl. cable de conexión y enchufe
- Alarma óptica y acústica incl. contacto de señal de potencial libre
- Pantalla con panel táctil innovador
- Conformidad ATEX: **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Dimensiones	
Anchura (externa)	1193,00 mm
Profundidad (externa)	615,00 mm
Altura (externa)	2294,00 mm
Anchura (interna)	450,00 mm
Profundidad (interna)	522,00 mm
Altura (interior)	1647,00 mm

Las dimensiones interiores útiles pueden diferir dependiendo del interior.


Pesos / Cargas	
Opcionalmente con ventana de vidrio	554 kg
Carga distribuida	595,00 kg/m ²
Carga máxima	600 kg

Componentes eléctricos	
Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	230 V
Consumo máx. de corriente	0,5 A
Consumo de potencia en servicio	120 W
Consumo de potencia en standby	50 W


Colores disponibles / Tipo de superficie	
Código de color del cuerpo	RAL 7016
Color del cuerpo	gris antracita
Superficie del cuerpo	estructura
Código de color de la puerta / del cajón	RAL 1004
Color de la puerta / del cajón	amarillo seguridad
Superficie de la puerta / del cajón	estructura

Información general	
Número de puertas	2
Ángulo de apertura de la puerta	89,50°
Profundidad con las puertas abiertas	1165 mm
Número de aduana	94032080


Vista frontal

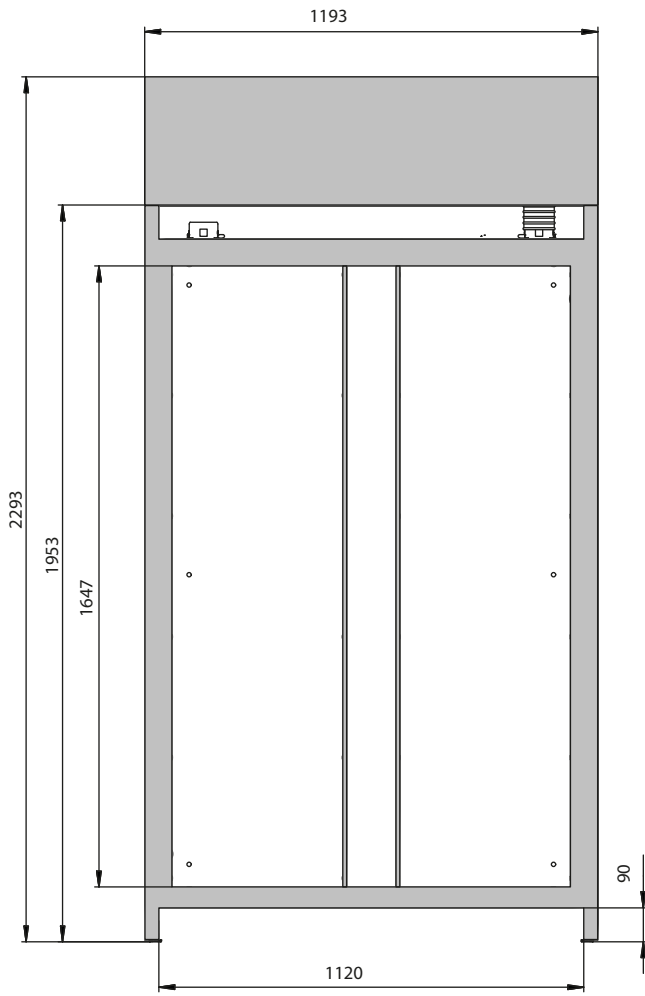

Vista lateral

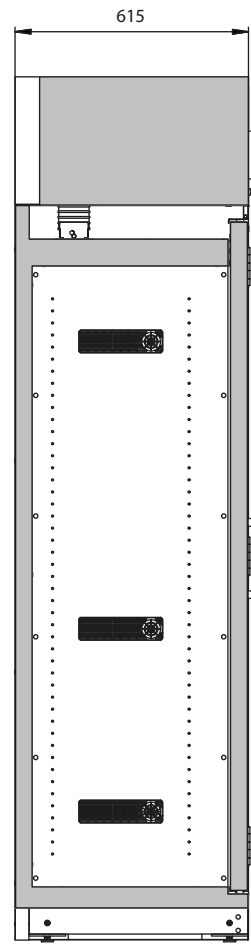

Vista desde arriba

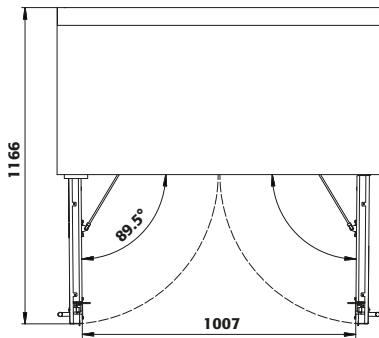

Para obtener más información, visite www.asecos.es