

N° de ID. 30358-001
Modelo K90.060.110.050.UB.ST



Dimensiones	
Anchura (externa)	1102,00 mm
Profundidad (interna)	381,00 mm
Altura (externa)	601,00 mm
Anchura (interna)	470,00 mm
Profundidad (externa)	502,00 mm
Altura (interior)	502,00 mm

Las dimensiones interiores útiles pueden diferir dependiendo del interior.

Pesos / Cargas	
Opcionalmente con ventana de vidrio	155 kg
Carga distribuida	275,00 kg/m ²
Carga máxima	300 kg

Ventilación	
Conducto de ventilación	50 NW
10 renovaciones de aire	2 m ³ /h
Caída de presión (10 renov. de aire)	1 Pa

Colores disponibles / Tipo de superficie	
Código de color del cuerpo	RAL 7035
Color del cuerpo	gris claro
Superficie del cuerpo	mate
Código de color de la puerta / del cajón	RAL 7035
Color de la puerta / del cajón	gris claro
Superficie de la puerta / del cajón	mate

Información general	
Compartimento izquierdo	Compartimento para líquidos inflamables
Compartimento derecho	Compartimento para sustancias corrosivas
Profundidad con las puertas abiertas	964 mm
Número de aduana	94032080




Armario de seguridad combinado K-UB-90
Modelo K90.060.110.050.UB.ST, gris claro (RAL 7035)

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas en lugares de trabajo


Funcionamiento / construcción:

- **Construcción sólida y duradera:** Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- **Cómodo y seguro:** La puerta y el cajón permanecen abiertos en cualquier posición y con completa visibilidad del interior del armario - acceso a todos los envases, apertura de las puertas batientes con un ángulo de 93°
- **Seguro:** Cajón de serie con cable de conexión a tierra que incluye abrazadera, cubeto de retención estanco, cajón con cierre automático en caso de incendio
- **Ningún uso no autorizado:** Puerta y cajón con cierre de cilindro de perfil e indicador del estado de cierre (rojo/verde)
- **Móvil:** Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- **Ventilación:** Conductos de ventilación integrados aptos para la conexión (DN 50) a un sistema de extracción forzada

Vista frontal

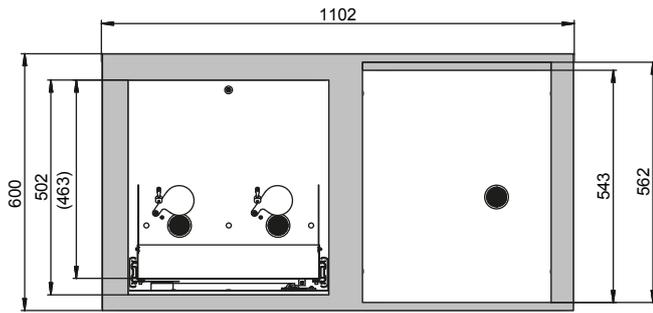

Vista lateral

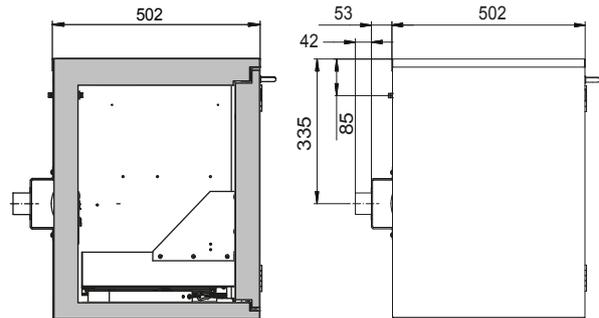

Vista desde arriba

