


N° de ID. 32905-040  
Modelo FX90.229.120.WDAC

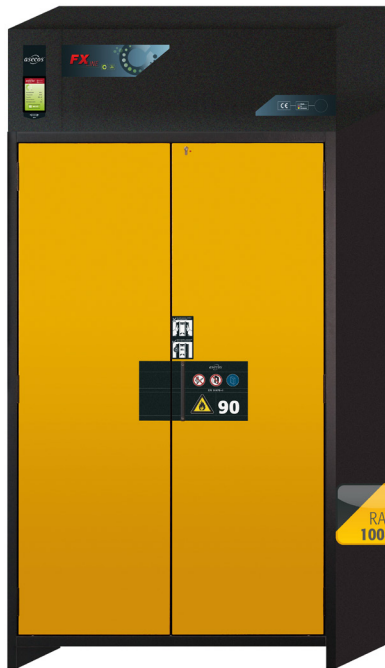

**Armario con recirculación filtrante monitorizada FX-PE-GASUS-90**

**Modelo FX90.229.120.WDAC, color del cuerpo gris antracita (RAL 7016), con puertas batientes en amarillo seguridad (RAL 1004)**

**Almacenamiento seguro y homologado de líquidos inflamables y otras sustancias peligrosas en lugares de trabajo**

**Funcionamiento / construcción:**

- **Construcción sólida y duradera:** Cuerpo exterior con recubrimiento de melamina, de alta calidad y resistente a arañazos, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- **Fácil manipulación:** Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
- **Cómodo y seguro:** Puertas con sistema de bloqueo de serie para una carga/descarga segura de los recipientes
- **Siempre cerrado:** El cierre automático de serie (TSA) libera los cajones bloqueadas tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
- **Ningún uso no autorizado:** Puertas con cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- **Transporte sencillo:** Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional
- **Fácil instalación:** Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo

**Sistema de recirculación con filtro**

- Ideal para la instalación en espacios de trabajo - ultrasilencioso con sólo aprox. 39 dB(A)
- Con filtro multietapa de gran eficiencia
- Sistema electrónico para control de salida de aire y filtro, incl. cable de conexión y enchufe
- Alarma óptica y acústica incl. contacto de señal de potencial libre
- Pantalla con panel táctil innovador
- Conformidad ATEX: **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Dimensiones	
Anchura (externa)	1193,00 mm
Profundidad (externa)	615,00 mm
Altura (externa)	2294,00 mm
Anchura (interna)	1050,00 mm
Profundidad (interna)	522,00 mm
Altura (interior)	1647,00 mm

Las dimensiones interiores útiles pueden diferir dependiendo del interior.


Pesos / Cargas	
Opcionalmente con ventana de vidrio	459 kg
Carga distribuida	546,00 kg/m <sup>2</sup>
Carga máxima	600 kg

Componentes eléctricos	
Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	230 V
Consumo máx. de corriente	0,5 A
Consumo de potencia en servicio	120 W
Consumo de potencia en standby	50 W


Colores disponibles / Tipo de superficie	
Código de color del cuerpo	RAL 7016
Color del cuerpo	gris antracita
Superficie del cuerpo	estructura
Código de color de la puerta / del cajón	RAL 1004
Color de la puerta / del cajón	amarillo seguridad
Superficie de la puerta / del cajón	estructura

Información general	
Número de puertas	2
Ángulo de abertura de la puerta	89,50°
Profundidad con las puertas abiertas	1165 mm
Número de aduana	94032080


Vista frontal

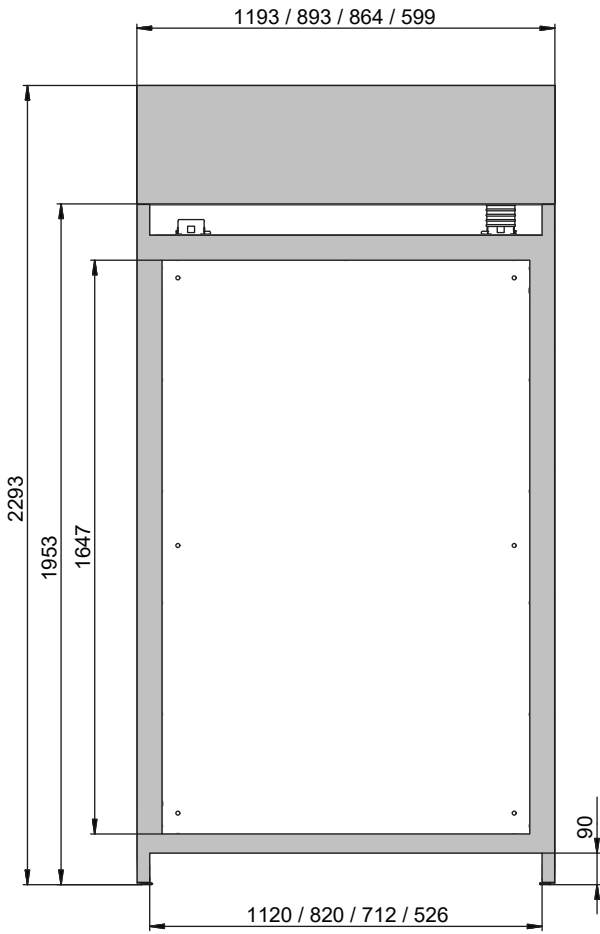

Vista lateral

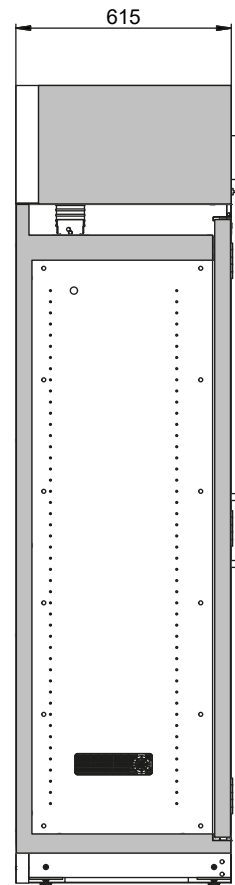

Vista desde arriba

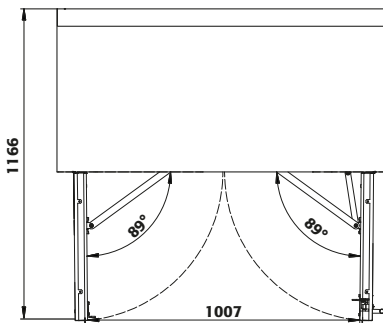

Para obtener más información, visite [www.asecos.es](http://www.asecos.es)