

N° de ID. 30239-002  
Modelo S90.129.060.WDAS



**Armario de seguridad S-CLASSIC-90**  
**Modelo S90.129.060.WDAS, amarillo seguridad (RAL 1004)**

**Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo**

**Funcionamiento / construcción:**

- **Construcción sólida y duradera:** Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- **Cómodo y seguro para el usuario (serie WDAS):** Sistema de bloqueo de puerta, permite el almacenamiento o la extracción de los envases de forma cómoda y segura
- **Ningún uso no autorizado:** Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- **Fácil instalación:** Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- **Ventilación:** Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada

Dimensiones	
Anchura (externa)	596,00 mm
Profundidad (externa)	616,00 mm
Altura (externa)	1298,00 mm
Anchura (interna)	450,00 mm
Profundidad (interna)	524,00 mm
Altura (interior)	1072,00 mm



Las dimensiones interiores útiles pueden diferir dependiendo del interior.

Pesos / Cargas	
Opcionalmente con ventana de vidrio	170 kg
Carga distribuida	799,00 kg/m <sup>2</sup>
Carga máxima	600 kg

Ventilación	
Conducto de ventilación	75 NW
10 renovaciones de aire	3 m <sup>3</sup> /h
Caída de presión (10 renov. de aire)	5 Pa

Colores disponibles / Tipo de superficie	
Código de color del cuerpo	RAL 1004
Color del cuerpo	amarillo seguridad
Superficie del cuerpo	mate
Código de color de la puerta / del cajón	RAL 1004
Color de la puerta / del cajón	amarillo seguridad
Superficie de la puerta / del cajón	mate

Información general	
Número de puertas	1
Ángulo de apertura de la puerta	89,00°
Dimensiones de rejilla interior	32 mm
Profundidad con las puertas abiertas	1134 mm
Número de aduana	94032080

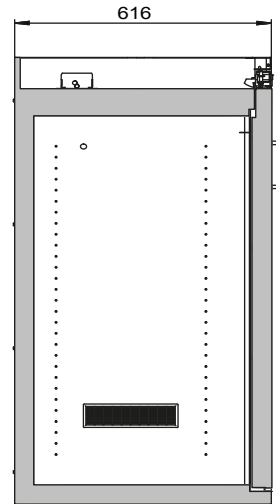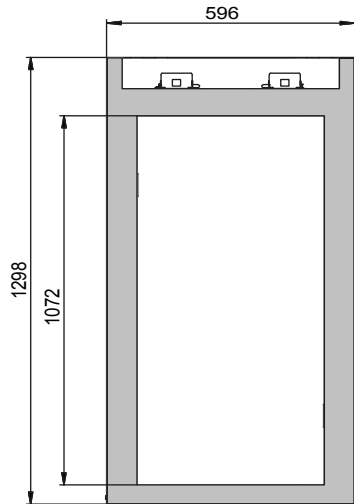

Vista desde arriba

